


Ecomonoblocco WT



PALAZZETTI
IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

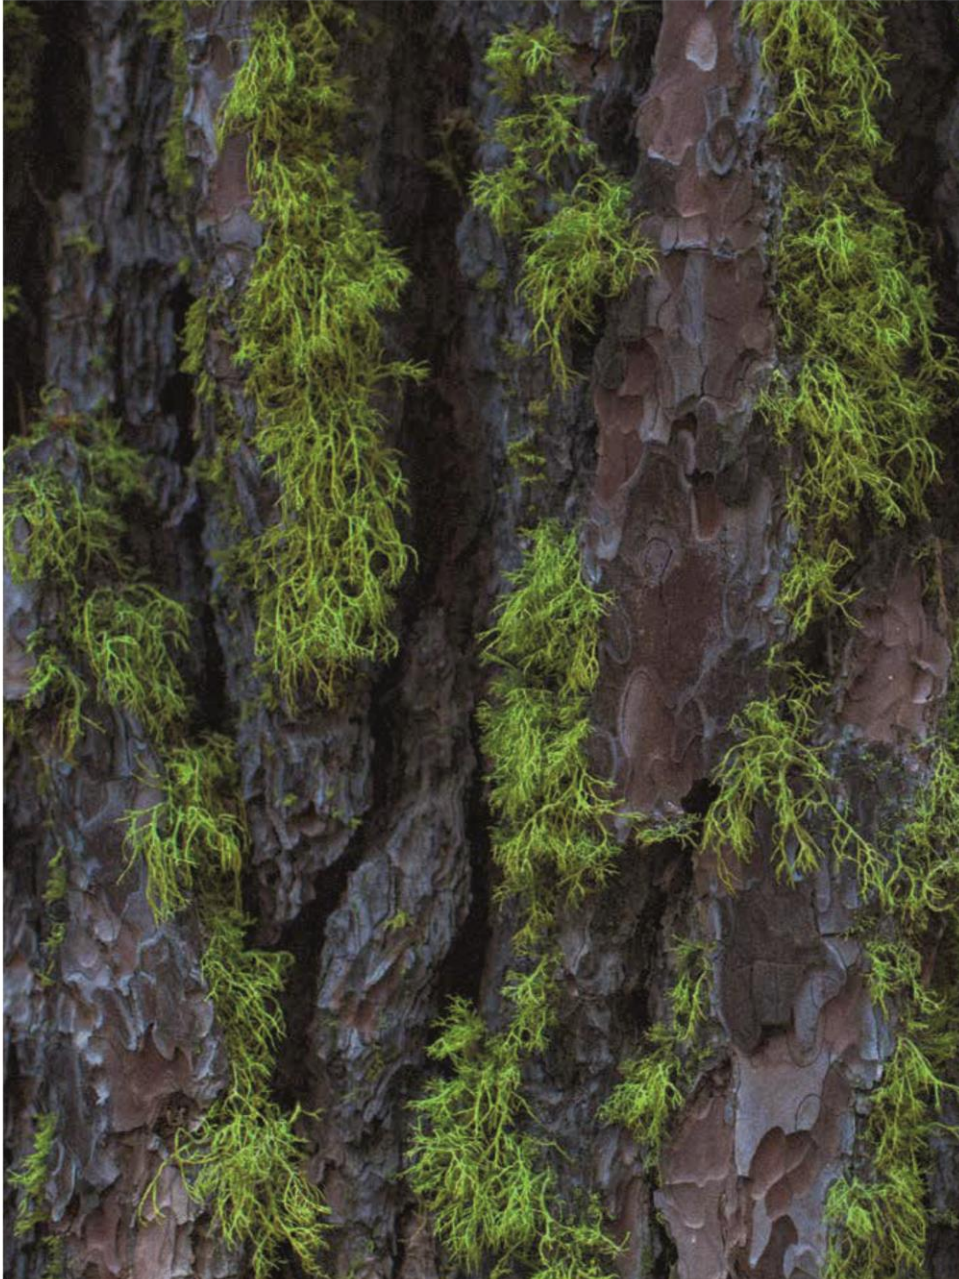

Τόσο όμορφο και τόσο έξυπνο!

Ecomonoblocco WT




Το WT Ecomonoblocco είναι ένα πραγματικό σύστημα θέρμανσης για ένα ιδανικό κλίμα σε όλο το σπίτι, με minimal σχεδιασμό αφήνει την φλόγα απόλυτο πρωταγωνιστή, εξαιρετικά ισχυρό και με διαχείριση της φλόγας από απόσταση.

Στην πραγματικότητα, οι πολύ υψηλές επιδόσεις του επιτρέπουν να φτάσει στα 4 αστέρια της περιβαλλοντικής απόδοσης σύμφωνα με το DM186 για την ιταλική αγορά και 7 αστέρια για την Flamme Verte στη Γαλλία. Είναι επίσης συμβατό στον οικολογικό σχεδιασμό 2022 και πληρώντας όλες τις παραμέτρους για τη χρήση του θερμικού λογαριασμού στην Ιταλία.



Τα δυνατά μας σημεία


Ecomonoblocco WT

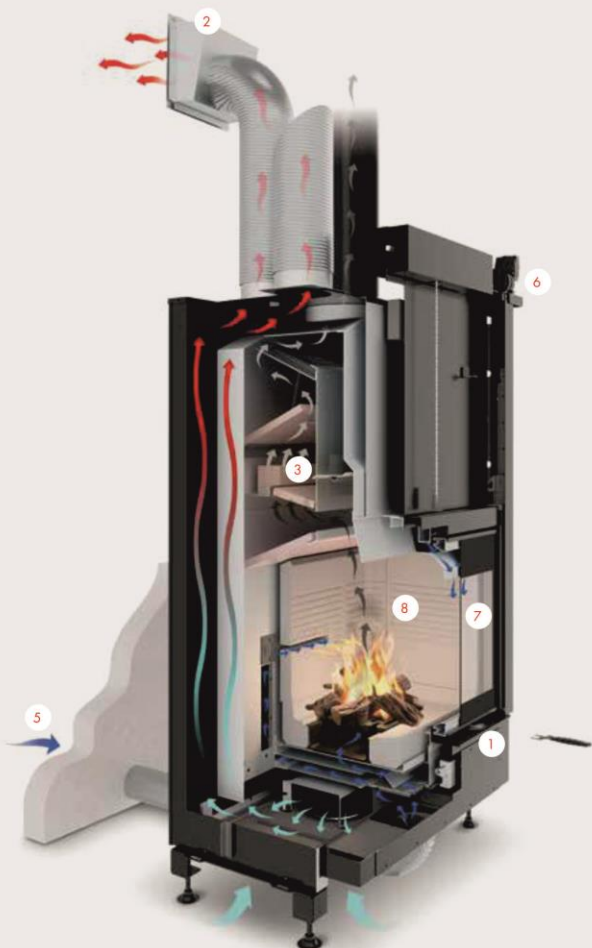


Μέγιστος έλεγχος καύσης με συνεχή ρύθμιση (1). Το νέο Ecomonoblocco WT είναι εξοπλισμένο με ένα καινοτόμο σύστημα συνεχούς ρύθμισης του αέρα καύσης, το οποίο ενεργεί ταυτόχρονα στις ροές του πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα καύσης. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και προφανές: η φλόγα είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη, καθώς και η θερμοκρασία του αέρα θέρμανσης. Η ελάχιστη θέση είναι η θέση της "συντήρησης", που εγγυάται μακρά διάρκεια καύσης, καθώς η φλόγα τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τον αέρα για καθαρισμό του γυαλιού. Η μέγιστη θέση είναι η θέση "ώθησης", για να έχει μια πλήρη φλόγα, να διευκολύνει την ανάφλεξη και να αποδόσει την μέγιστη θερμοκρασία στον αέρα της θέρμανσης. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φλόγα ανάλογα με τις προτιμήσεις του, ακόμη και εξ αποστάσεως με το τηλεχειριστήριο ή μέσω APP από το smartphone του (για τα μοντέλα που ετοιμάζονται).



Θέρμανση σε όλο το σπίτι (2). Ένα πραγματικό σύστημα θέρμανσης, το WT Ecomonoblocco (στην έκδοση με το βεντιλατέρ) **προετοιμάζεται με τέσσερα ακροφύσια εξαγωγής ζεστού αέρα** για να μοιράσουν την θέρμανση σε πολλαπλά δωμάτια (κανάλια μέχρι 30 μέτρα ισοδύναμα με σωλήνες $\varnothing 14$ cm). Το νέο ακτινωτό βεντιλατέρ βρίσκεται κάτω από το Ecomonoblocco και είναι άμεσα προσβάσιμο από το εσωτερικό της εστίας. Εγγυάται μέγιστη απόδοση χωρίς θόρυβο. Το βεντιλατέρ διαχειρίζεται μια ψηφιακή μονάδα με χειριστήρια αφής ή ακόμα και από απόσταση με τηλεχειριστήριο ή μέσω APP (για τα παρεχόμενα μοντέλα).

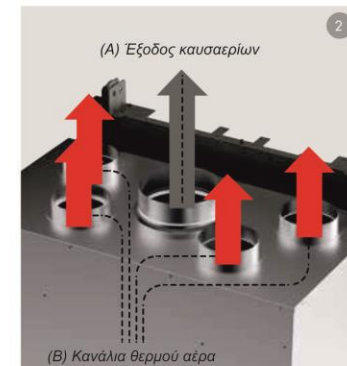

Σεβασμός στους κανονισμούς για το περιβάλλον (3). Το σύστημα O2Ring, ενσωματωμένο στα μοντέλα WT που το περιέχουν, επιτρέπει τη σημαντική μείωση των επιβλαβών εκπομπών στο περιβάλλον τοποθετώντας το WT Ecomonoblocco μεταξύ των πιο οικολογικών προϊόντων ξύλου στην αγορά σήμερα, έτσι μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και σε περιοχές όπου ισχύουν οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί περιορισμοί.





Τεχνολογία Easytech4wood (4). Το WT Ecomonoblocco διατίθεται επίσης με την τεχνολογία Easytech4wood. Μια καινοτόμα τεχνολογία για τα προϊόντα ξύλου που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε με έναν πλήρως αυτόματο τρόπο το πλήρες φάσμα χαρακτηριστικών της εστία από:

- A - Πίνακας ελέγχου τοίχου.
- B - Τηλεχειριστήριο.
- C - Smartphone μέσω APP.



Λειτουργίες που μπορούν να διαχειριστούν χάρη στην τεχνολογία ET4W:



- Ισχύς φλόγας.
- Ταχύτητα του βεντιλατέρ.
- Λειτουργία Zero Speed Fan, για μέγιστη ακουστική άνεση μπορεί να αποκλειστεί το βεντιλατέρ η να δουλέψει σε πλήρη ισχύ



- άνοιγμα / κλείσιμο πόρτας.



Εισαγωγή αέρα καύσης απευθείας από το εξωτερικό (5). Ο αέρας που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία του WT Ecomonoblocco έρχεται αποκλειστικά από τον εξωτερικό χώρο μέσω ενός ειδικού κυκλώματος. Τα πλεονεκτήματα είναι: δεν εισέρχεται ψυχρός αέρας στο περιβάλλον. μείωση της κατανάλωσης. ευχάριστο περιβάλλον. μεγαλύτερη ασφάλεια. μεγαλύτερη αποδοτικότητα.




Νέο σύστημα συρόμενης πόρτας (6).

Η ολίσθηση της πόρτας χρησιμοποιεί έναν εντελώς νέο μηχανισμό, χάρη στον οποίο ένα απλό άγγιγμα αρκεί για να σηκώσει και να χαμηλώσει την πόρτα.

Η πόρτα κλείνει με ένα ελαφρύ τράβηγμα προς την εσωτερική κατεύθυνση της εστίας για να εξασφαλίσει τη μέγιστη πρόσφυση. Η κομψή διαμήκης λαβή απλοποιεί περαιτέρω την ανύψωση της. Επιπλέον, στα προσεχή μοντέλα, θα είναι δυνατό να ανοίξετε / κλείσετε την πόρτα μέσω του APP και του τηλεχειριστηρίου.

Με την ανύψωση της πόρτας, για να φορτώστε την εστία με ξύλα, μια ειδική βαλβίδα παράκαμψης θα ανοίξει αυτόματα μια βαλβίδα καυσασερίων για να διευκολύνει την εκροή τους και για την αποφυγή τους στο εσωτερικό περιβάλλον.

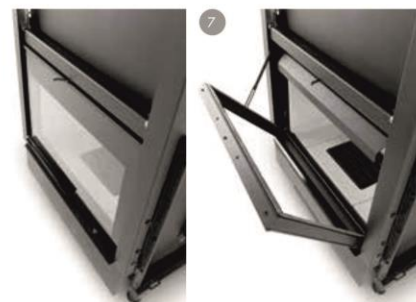

Καθαρισμός τζαμιού (7). Για τη διευκόλυνση των εργασιών καθαρισμού του τζαμιού είναι δυνατό να ανοίξετε την πόρτα του περυγίου (40 °).



Θέρμανση με Thermofix (8). Η εστία στο εσωτερικό της είναι επενδεδυμένη με Thermofix με το αξιοσημείωτο πάχος (έως 8 cm) βοηθώντας στην εξασφάλιση υψηλών επιδόσεων του WT Ecomonoblocco. Το υψηλό πάχος με το οποίο γίνεται η βάση επιτρέπει επίσης την πλήρη καύση του ξύλου: τα υπολείμματα θα είναι μόνο στάχτες και άκαυστα κάρβουνα, τα οποία μπορούν εύκολα να συλλεχθούν μέσω της σχάρας στο πρακτικό αφαιρούμενο συρτάρι τέφρας.




Σχάρα καύσης ξύλων από σματωμένο χυτοσίδηρο (προαιρετικό).

Ecomonoblocco WT 66



WT 66 F
80 x 61 x 172 cm
 Versione ventilata WT66F V
 Versión ventilada WT66F V



- 8,7 KW** O_2 RING
 8,7 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 86,1% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 1,5-3 Κατανάλωση (Kg/h)
 A+ Ενεργειακή κατηγορία

10,3 KW O_2 RING


- 10,3 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 85,8% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 2-3,5 Κατανάλωση (Kg/h)
 A+ Ενεργειακή κατηγορία

10,4 KW

- 10,4 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 84,4% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 2-3,5 Κατανάλωση (Kg/h)
 A+ Ενεργειακή κατηγορία




WT 66 R/L (dx/sx)
87 x 63 x 172 cm
 Versione sinistra con ET4W Plus (WT78L VEPlus)
 Versión izquierda con ET4W Plus (WT78L VEPlus)



Ecomonoblocco WT 78



WT 78 F
93 x 61 x 172 cm - 320 kg
 Versione ventilata WT78F V
 Versión ventilada WT78F V



- 9,6 KW** O_2 RING
 9,6 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 85,9% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 1,5-3,5 Κατανάλωση (Kg/h)
 A+ Ενεργειακή κατηγορία

11,4 KW O_2 RING

- 11,4 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 85,1% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 2-4 Κατανάλωση (Kg/h)


A+ Ενεργειακή κατηγορία
 Βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης (μέγιστη απόδοση) kW

12,1 KW

- 12,1 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW
 81,4% Απόδοση
 20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου
 2-4 Κατανάλωση (Kg/h)
 A+ Ενεργειακή κατηγορία




WT 78 R/L (dx/sx)
97 x 61 x 172 cm
 Versione sinistra con ET4W Plus (WT78L VEPlus)
 Versión izquierda con ET4W Plus (WT78L VEPlus)




Ecomonoblocco WT 86



WT 86 F
106 x 61 x 172 cm
 Versione ventilata WT86F V
 Versión ventilada WT86F V



WT 86 R/L (dx/sx)
112 x 63 x 172 cm
 Versione sinistra con ET4W Plus (WT86L VEPlus)
 Versión izquierda con ET4W Plus (WT86L VEPlus)



10,9 KW O₂RING

10,9 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW

85,3% Απόδοση

20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου

2-3,5 Κατανάλωση (Kg/h)

A+ Ενεργειακή κατηγορία

12,4 KW O₂RING

12,4 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW

85,1% Απόδοση

20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου

2-4 Κατανάλωση (Kg/h)

A+ Ενεργειακή κατηγορία

12,3 KW

12,3 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW

82,2% Απόδοση

20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου


2-4 Κατανάλωση (Kg/h)

A+ Ενεργειακή κατηγορία

Ecomonoblocco WT 16:9



WT 16:9 F
116 x 63 x 172 cm
 Versione ventilata (WT16:9F V)
 Versión ventilada (WT16:9F V)



12,2 KW O₂RING

12,2 kW Ολική θερμική ισχύς (μέγιστη απόδοση) kW

85,9% Απόδοση

20 Ø cm Διατομή καπνοδόχου

2-4 Κατανάλωση (Kg/h)

A+ Ενεργειακή κατηγορία

Εκδόσεις WT

Εκδόσεις	NATURALE Φυσικής ροής	Τεχνολογία ET4W	VENTILATA* VENTILADA*	APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA DELLA PORTINA Αυτόματος μηχανισμός πόρτας
N	X			
NE	X	X		
V			X	
VE		X	X	
VEPlus		X	X	X

* Εξοπλισμένο με ένα σύστημα ακτινωτού ανεμιστήρα εξαερισμού και 4 εξόδους θερμού αέρα ικανού για να διοχετεύσει έως και 30 μέτρα αεραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο μας στην Ελλάδα

www.starfire.gr



Starfire Caminetti