



Εισαγωγή δευτερογενή αέρα / Αεροκουρτίνα

Έξοδος ζεστού αέρα

Έξοδος καυσαερίων

Κάψτρα

Κεραμικό γυαλί αντοχής 750 °C

Διπλό τοίχωμα για την κυκλοφορία του αέρα

Χερούλι

Εισαγωγή τριτογενή αέρα

Επένδυση με βερμικουλίτη 600 kg/m³ Grena


Εισαγωγή πρωτογενή αέρα

Μοτέρ Cross flow

Είσοδος πρωτογενή αέρα στο θάλαμο καύσης

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ / ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ, ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

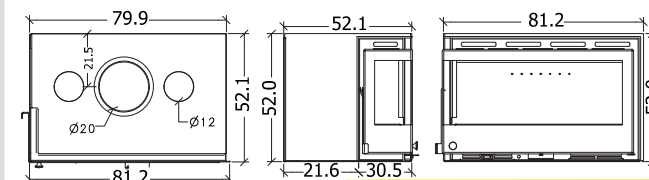



A

Βερμικουλίτη T819

Μαντέμι T819-M



A

Βερμικουλίτη Φ111

Μαντέμι Φ111-M



A

Βερμικουλίτη T820

Μαντέμι T820-M



A

Βερμικουλίτη Φ112

Μαντέμι Φ112-M

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 57cm x 25cm

2x140m³

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 57cm x 25cm

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 65cm x 26cm

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 65cm x 26cm

Εσωτερικές Π.62 x Β.35 x Υ.26

Εξωτερικές Π.70 x Β.50 x Υ.52.2

Εσωτερικές Π.62 x Β.35 x Υ.26









Εξωτερικές Π.70 x Β.50 x Υ.52.2


Εσωτερικές Π.72 x Β.35 x Υ.27

Εξωτερικές Π.78x Β.50 x Υ.52.2

Εσωτερικές Π.72 x Β.35 x Υ.27

Εξωτερικές Π.78 x Β.50 x Υ.52.2

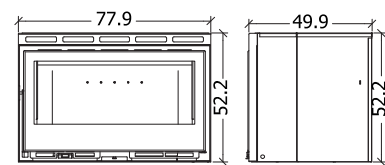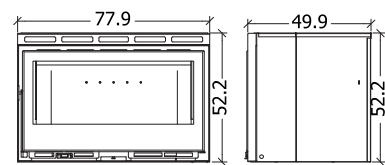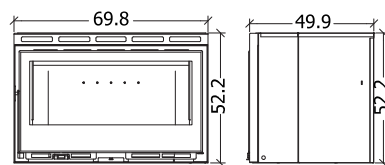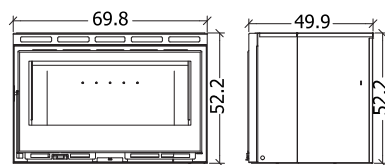

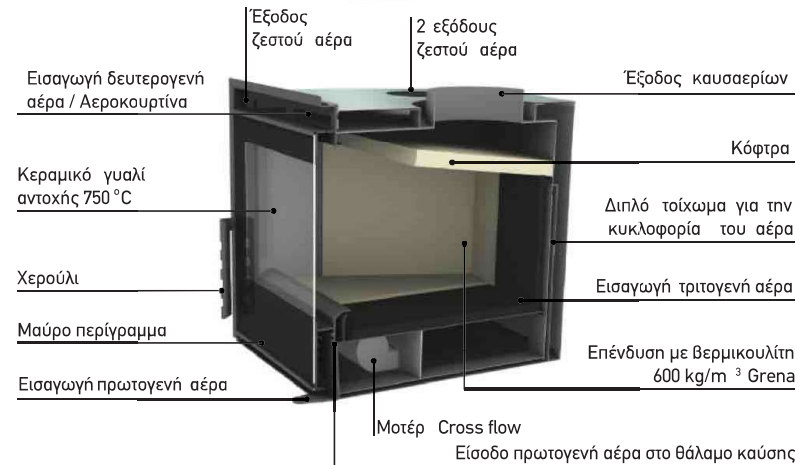

ΜΑΝΤΕΜΙ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΤΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ / ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ, ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΝΤΕΜΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ Ή ΟΛΟ ΜΑΝΤΕΜΙ
- > ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
- > ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΝΤΕΜΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ Ή ΟΛΟ ΜΑΝΤΕΜΙ
- > ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΩΝ
- > ΙΝΟΧ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΦΤΡΑ
- > ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

- > ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- > ΑΘΟΡΥΒΟ ΜΟΧΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΕΡΑ
- > ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΙΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
- > ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
- > ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
- > ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ / > ΣΕ ΘΕΣΗ Μ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
- > ΣΕ ΘΕΣΗ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
- > ΣΕ ΘΕΣΗ II ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΟΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ



A




Θερμοκουλίτη T830-B
00.92070.31670.11
Μαντέμι T830-M
00.92245.31810.12

Εσωτερικές Π.64 x Β.40 x Υ.29

Εξωτερικές Π.81,6 x Β.56,8 x Υ.55,5

(kw) 3-12 kw
(%) 70%
(m³) 120-220m³
(m³/h) 2x140m³ / h (28w)
(kg) 120kg/132kg

63cm x 28cm





A

Βερμικουλίτη T821-B

Μαντέμι T821-M



A

Βερμικουλίτη T822-B

Μαντέμι T822-M



A

Βερμικουλίτη T823-B

Μαντέμι T823-M



A

Βερμικουλίτη T826-BL

Μαντέμι T826-ML

(kW)

(%)

(m³)

(m³/h) 2x140m³

(kg)

□ 55cm x 26cm

(kW)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 63cm x 28cm

(kW)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 75cm x 28cm

(kW)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

□ 60cm x 26cm & 30 x 26

Εσωτερικές Π.62 x Β.37 x Υ.27

Εξωτερικές Π.73.2 x Β.52 x Υ.53.

Εσωτερικές Π.68 x Β.39 x Υ.28









Εξωτερικές Π.81.6 x Β.52.6 x Υ.55.5

Εσωτερικές Π.78 x Β.43 x Υ.28

Εξωτερικές Π.93.8 x Β.57.7 x Υ.55.5


Εσωτερικές Π.69 x Β.38 x Υ.30

Εξωτερικές Π.82.1 x Β.52.1 x Υ.51.7

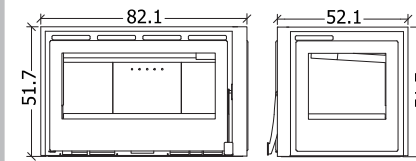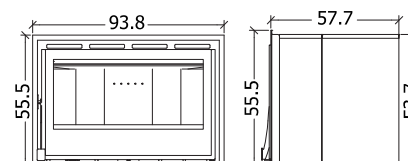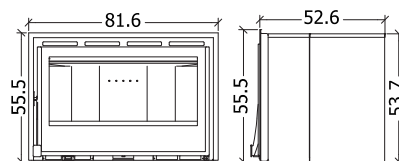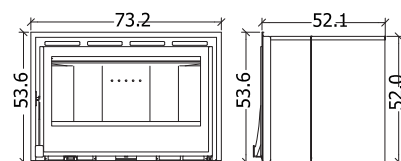





**ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΘΑΛΑΜΟ
ΚΑΥΣΗΣ**




πρωτογενής αέρας



δευτερογενής αέρας
αεροκουρτίνα



τριογενής αέρας

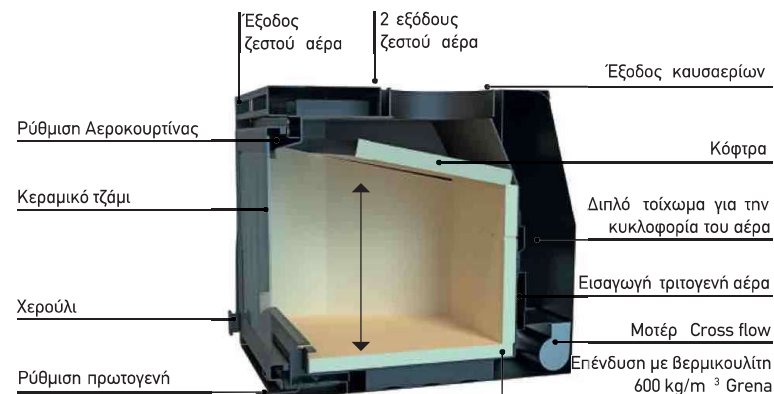

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΤΟΜΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ / ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ, ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
- > ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ Ή ΜΑΝΤΕΜΙ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)
- > ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΞΥΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
- > ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- > ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- > ΑΘΟΥΡΒΟ ΜΟΧΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΕΡΑ
- > ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ



5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

- > ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ
- > ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΩΤΙΑΣ
- > ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΙΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
- > ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΟΤΕΡ
- > ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
- > ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
- > ΣΕ ΘΕΣΗ Μ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
- > ΣΕ ΘΕΣΗ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΩΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
- > ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΩΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



SPACE	MAGIC
Θερμικότητα ΝΕΟ 00.92245.31810.21	Θερμικότητα ΝΕΟ 00.92468.31990.23
Μαντέμι 00.92456.31980.22	Μαντέμι 00.92704.32180.24


Η σειρά Magic αφορά την εξέλιξη της σειράς Space σε design, αφού το τζάμι της πόρτας είναι μαύρο δίνοντάς του ένα μοντέρνο χαρακτήρα.

Εσωτερικές / internal Π.81 x Β.57 x Υ.57

Εξωτερικές / external Π.73 x Β.40 x Υ.33,5

(kw)	4-14 kw
(%)	74%
(m ³)	140-260m ³
(m ³ /h)	1x260m ³ / h (45w)
(kg)	90kg 112kg

73x33cm - 20x33cm

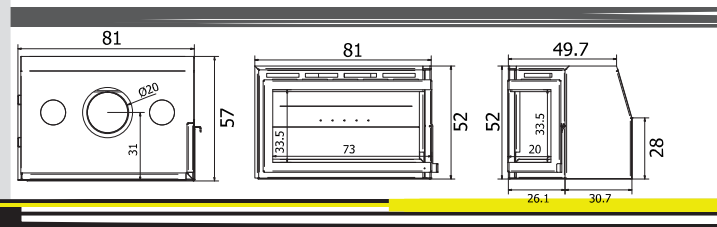


**A**

Βερμικουλίτη T816
00.91562.31260.25
Μαντέμι T816-M
00.91810.31460.26

- (kw) 3-12 kw
- (%) 76%
- (m³) 120-240m³
- (m³/h) 1x185m³ / h (32w)
- (kg) 80kg/104kg
- 57cm x 35cm

Εσωτερικές Π.62 x Β.37 x Υ.34

Εξωτερικές Π.72.2 x Β.58.6 x Υ.54

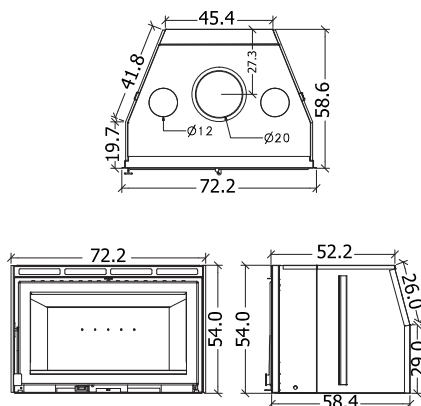
**A**

Βερμικουλίτη
00.91749.31410.27
Μαντέμι
00.91997.31610.28

- (kw) 3-12 kw
- (%) 76%
- (m³) 120-240m³
- (m³/h) 1x185m³ / h (32w)
- (kg) 80kg/104kg
- 57cm x 35cm

Εσωτερικές Π.62 x Β.37 x Υ.34

Εξωτερικές Π.72.2 x Β.58.6 x Υ.54

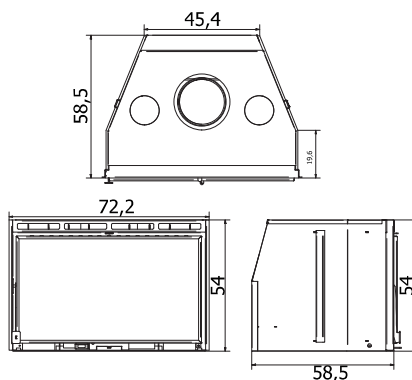
**A**

Βερμικουλίτη T817
00.91736.31400.29
Μαντέμι T817-M
00.91997.31610.30

- (kw) 4-14 kw
- (%) 73%
- (m³) 130-290m³
- (m³/h) 1x260m³ / h (45w)
- (kg) 92kg / 114kg
- 67cm x 35cm

Εσωτερικές Π.72 x Β.37 x Υ.33

Εξωτερικές Π.82.2 x Β.58.4 x Υ.54

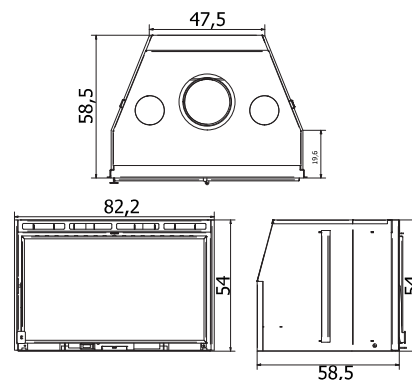
**A**

Βερμικουλίτη
00.91885.31520.31
Μαντέμι
00.92195.31770.32

- (kw) 4-14 kw
- (%) 73%
- (m³) 130-290m³
- (m³/h) 1x260m³ / h (45w)
- (kg) 92kg / 114kg
- 67cm x 35cm

Εσωτερικές Π.72 x Β.37 x Υ.33

Εξωτερικές Π.82.2 x Β.58.4 x Υ.54

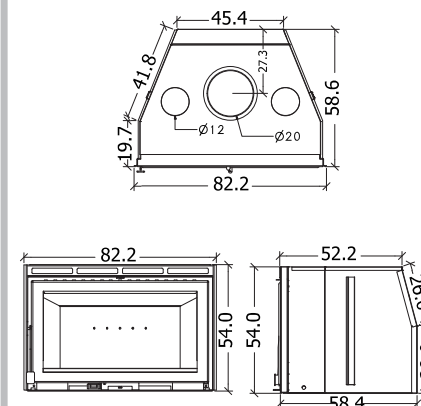

ΚΑΣΕΤΕΣ



MYSTIC MIRROR


ENERGY
MYSTIC
QUALITY

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΩ
80%

ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ
0.52



MYSTIC BLACK

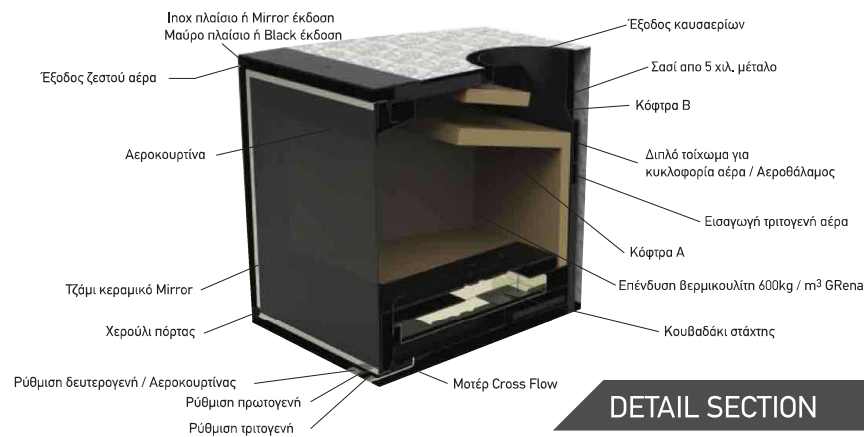

DETAIL SECTION

Στη σειρά Mystic χρησιμοποιούμε διπλή κόφτρα έτσι ώστε να κρατήσουμε περισσότερη θέρμανση μέσα στο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε αποδόσεις πάνω από 80%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ Ή ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
- > ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ Ή ΜΑΝΤΕΜΙ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)
- > ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- > ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- > ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- > ΑΘΟΥΡΥΒΟ ΜΟΧΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ / ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΑΕΡΑ

- > ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩ 80%
- > ΔΙΠΛΗ ΚΟΦΤΡΑ
- > ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΙΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ)
- > ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΟΤΕΡ
- > ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
- > ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
 - > ΣΕ ΘΕΣΗ Μ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
 - > ΣΕ ΘΕΣΗ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΩΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
 - > ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΦΟΣΩΝ ΖΕΣΤΑΘΕΙ Η ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ* (λεπτομέρειες σελ. 91)

ΔΙΑΦΑΤΗ ΑΡΙΣΤ. / ΔΕΞΙΑ		ΚΑΘΡΕΠΤΗ	BLACK	3-12.7 kw		82.0		45.5	
		Θερμικουλίτη	Θερμικουλίτη	80.5%	120-270m ³	52.5	51.2	39.0	51.2
		00.92580.32080.33	00.92418.31950.35	2x140m ³ / h (28w)	82.0	9.5	43.0		
		Μαντέμι	Μαντέμι	118kg/142kg					
		00.92815.32270.34	00.92666.32150.36	65cm x 40cm					
		Εσωτερικές Π.69 x Β.38 x Υ.30	Εσωτερικές Π.82 x Β.52.5 x Υ.51.2						
		Εξωτερικές Π.82 x Β.52.5 x Υ.51.2	Εξωτερικές Π.82 x Β.52.5 x Υ.51.2						
		ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ	ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ						
		ΜΑΥΡΟ	ΜΑΥΡΟ						
		ΤΖΑΜΙ	ΤΖΑΜΙ						



A

A

A

A

Βερμικουλίτη T861

Βερμικουλίτη T861-K

Βερμικουλίτη T862

Βερμικουλίτη T862-K-B

Μαντέμι T861-M

Μαντέμι T861-K-M

Μαντέμι T862-M

Μαντέμι T862-K

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

63cm x 31cm

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

63cm x 31cm

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

75cm x 31cm

(kw)

(%)

(m³)

(m³/h)

(kg)

75cm x 31cm

Εσωτερικές Π.64 x Β.31 x Υ.25

Εξωτερικές Π.78.5 x Β.53.3 x Υ.52

Εσωτερικές Π.64 x Β.31 x Υ.25









Εξωτερικές Π.78.5 x Β.53.3 x Υ.52

Εσωτερικές Π.77 x Β.40 x Υ.26


Εξωτερικές Π.90.5 x Β.53.3 x Υ.52

Εσωτερικές Π.77 x Β.40 x Υ.26

Εξωτερικές Π.90.5 x Β.53.3 x Υ.52

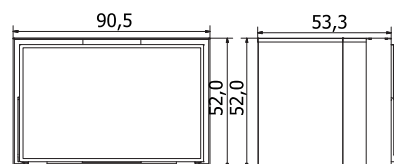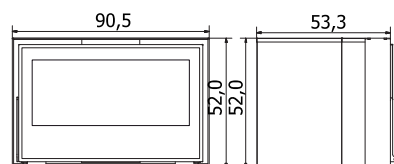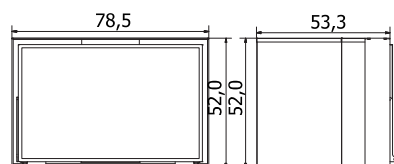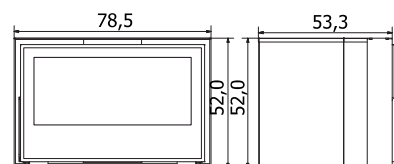

ΚΑΣΕΤΕΣ

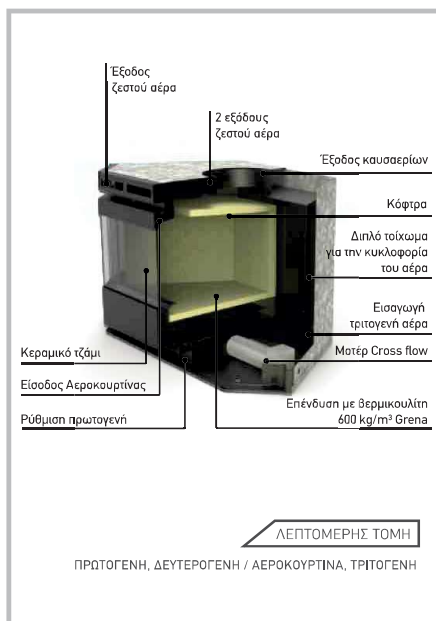

ΠΟΛΥΓΩΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ



kw	4-14 kw
%	72%
m ³	160-260m ³
m ³ /h	2x140m ³ / h (28w)
kg	95kg/115kg
	52cm x 29cm & 11 x 29


A

Βερμικουλίτη T809-B 00.91619.31305.45

Μαντέμι T809-M 00.91767.31425.46

Εσωτερικές Π.71 x Β.40 x Υ.33

Εξωτερικές Π.89.4 x Β.50 x Υ.52.7

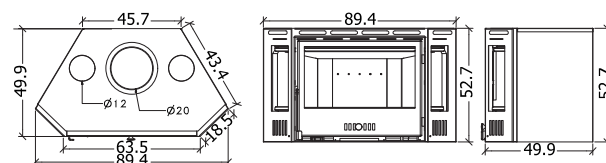

ΠΟΛΥΓΩΝΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ




kw	4-14 kw
%	72%
m ³	160-260m ³
m ³ /h	2x140m ³ / h (28w)
kg	95kg/115kg
	52cm x 29cm & 11 x 29

Βερμικουλίτη 00.91786.31440.47



Μαντέμι 00.91935.31560.48

Εσωτερικές Π.71 x Β.40 x Υ.33

Εξωτερικές Π.89.4 x Β.50 x Υ.52.7


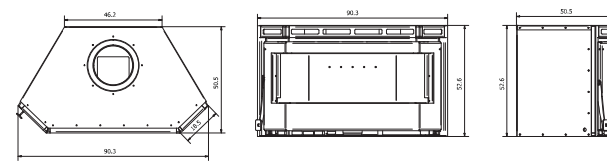


ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

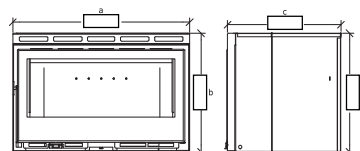



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 - 20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

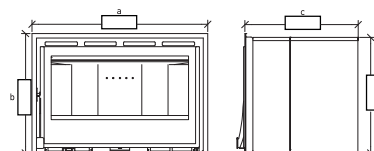

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 - 20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

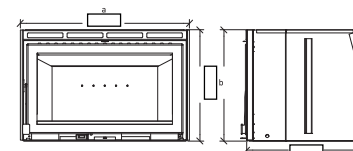

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10 - 20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΣΕΤΕΣ