




ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-60 (INS 60C)

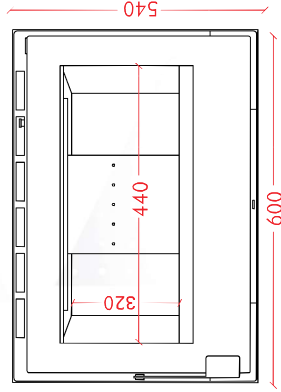

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-60 (INS 60)

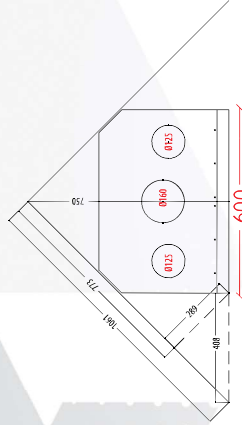

Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλειδωμά
πύρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενους
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυροπλάκες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Ms 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρους επισκέψιμα και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from, vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	54x60x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x44x37
• Ανοιγματος πύρτας / Hearth opening size	24X43
• Βάρος / Weight (kg)	99-106
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Ενέδουση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	10,7
• Απόδοση / Efficiency (%)	77,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	2,9-3,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3599(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES



Προαιρετικά:

- Kit απομακρυσμένου αέρα
- Πύρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-70 (INS 70C)

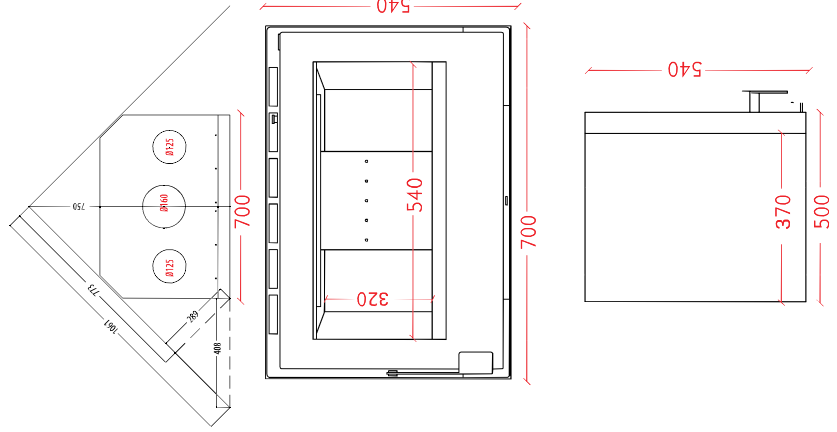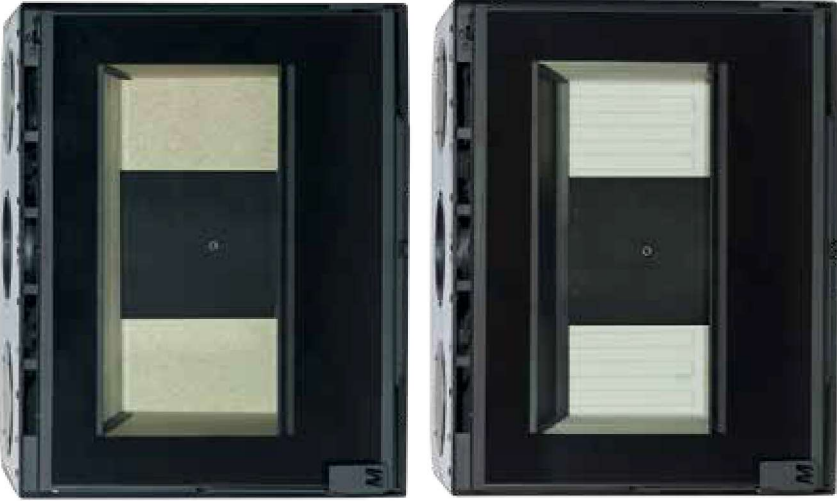

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-70 (INS 70)



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλειδωμένο
πόρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενούς
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD

• Εξωτερικές 54x70x50

• Εσωτερικές / Hearth size 32x54x37

• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size 24X53

• Βάρος / Weight (kg) 112-120

• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm) Φ160

• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125 2

• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates

• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)12,5

• Απόδοση / Efficiency (%) 77,0

• Κατανάλωση Θερμότητας/Hourly consumption (kg/h) 3,27-3,35

• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2) 0,3227(<1)

• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air NAI/YES

• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air NAI/YES

• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλakes υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρους επισκέψιμου και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction

Προαιρετικά:

- Kit απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο

Optional:




- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-80 (INS 80C)



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS

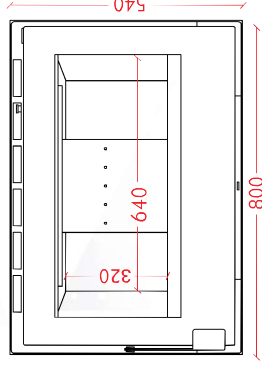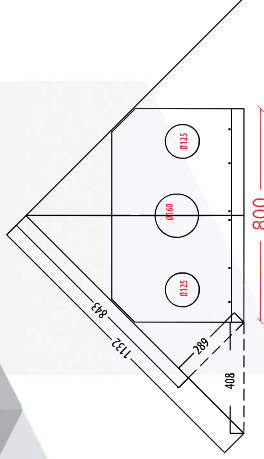

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-80 (INS 80)



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλειδωμά
πόρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενους
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυροπλάκες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρους επισκέψιμα και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from, vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashttray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
Εξωτερικές	54x80x50
Εσωτερικές / Hearth size	32x64x37
Ανοιγματος πόρτας / Hearth opening size	24X63
Βάρος / Weight (kg)	124-134
Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	13,8
Απόδοση / Efficiency (%)	77,0
Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	3,65-3,69
Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2856(<1)
Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES


Προαιρετικά:

- Kit απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-90 (INS 90C)

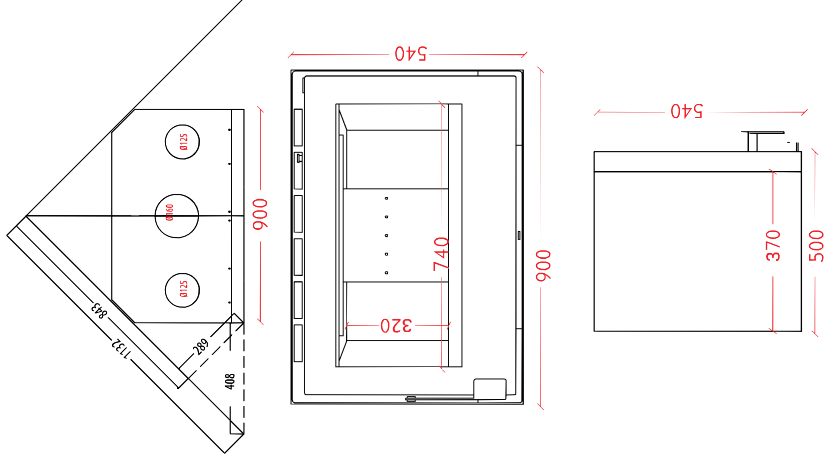

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	54x90x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x74x37
• Ανοιγματος πόρτας / Hearth opening size	24X73
• Βάρος / Weight (kg)	137-146
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ. /Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)14,7	
• Απόδοση / Efficiency (%)	76,7
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,02-4,04
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2485(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES


Προαιρετικά:

- Κιτ απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι - μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-75 CORNER (INS75 CQ)

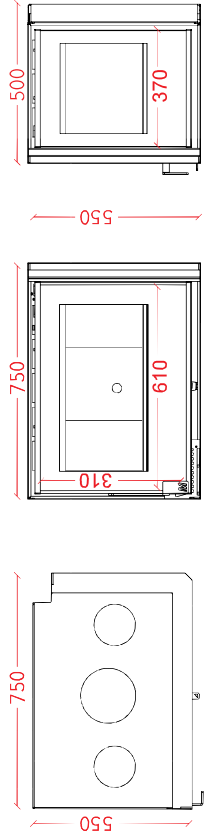

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	55x75x50
• Εσωτερικές / Hearth size	31x61x37
• Ανοιγματος πόρτας / Hearth opening size	24X53X29
• Βάρος / Weight (kg)	128-134
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ. /Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)14,0	
• Απόδοση / Efficiency (%)	75,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	3,9-4,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES